Lichtschranke (4-Draht) / Photo cells (4-wire) / Cellules photoélectriques (4 fils)

4 015862 070203

ACHTUNG!
Die Montage von Lichtschranken darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

CAUTION!
Only qualified personnel are allowed to install photo eyes.

ATTENTION !
Le montage des barrières lumineuses ne doit être effectué que par le personnel spécialisé.

Technische Daten / Technical specifications / Caractéristiques techniques

Reichweite / Usage range / Portée	10 m
Temperaturbereich / Temperature range / Plage de temp.	-20° C ... 70° C
Nennspannungsbereich / Rated voltage range / Tension nominale	AC 12 …24 V, DC 15 …35 V
Stromaufnahme / Current consumption / Courant consommé	max. 45 mA
Schutzart / Protection class / Classe de protection	IP 44
Kontaktbelastbarkeit / Contact rating / Courant max. contact	0,5 A / DC 25 V

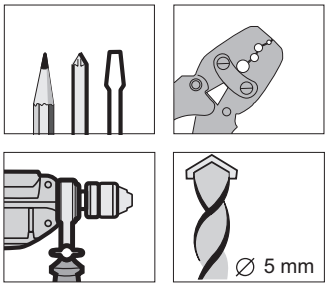

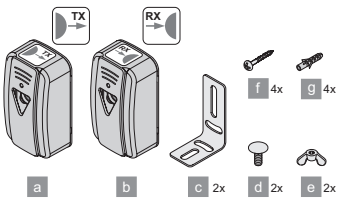

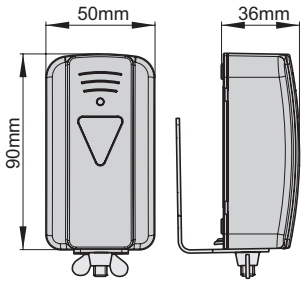

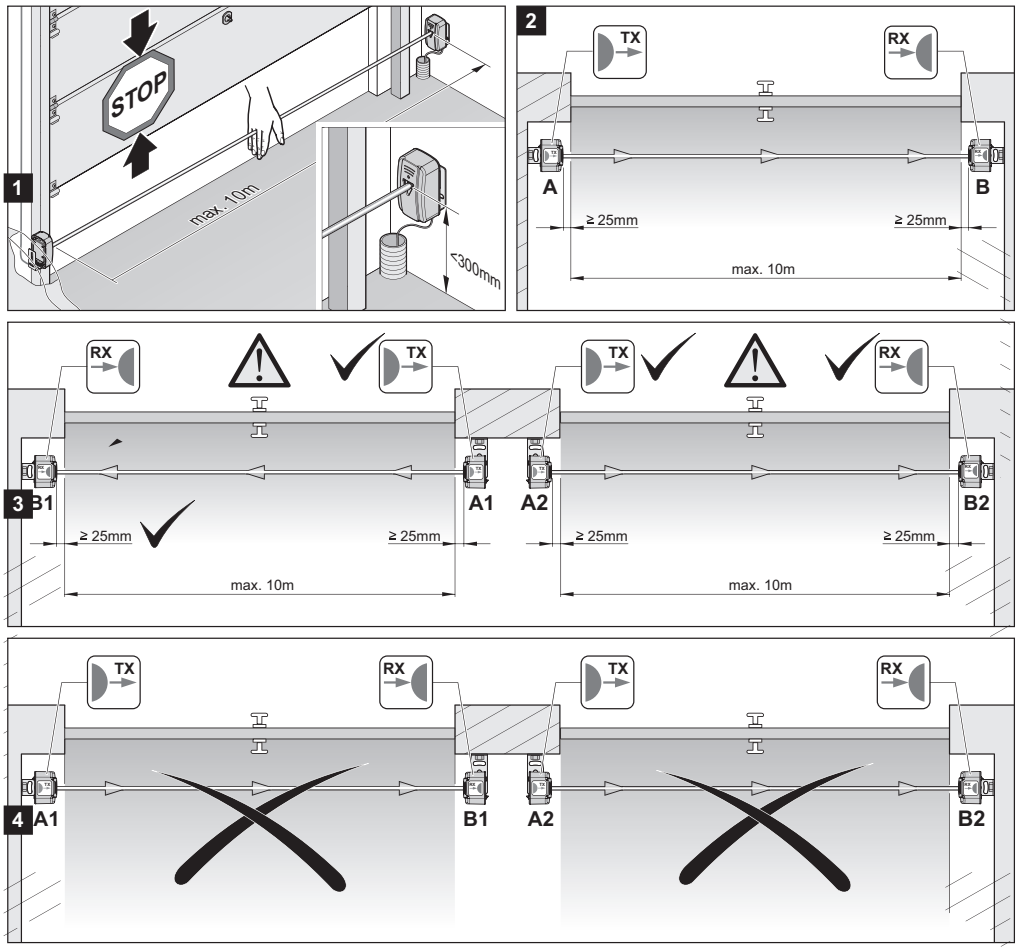

SOMMER
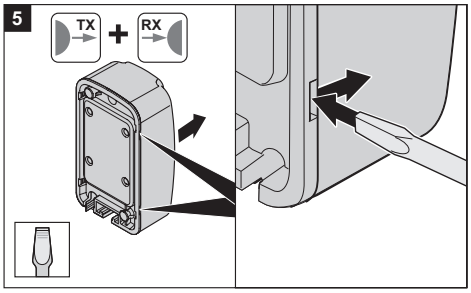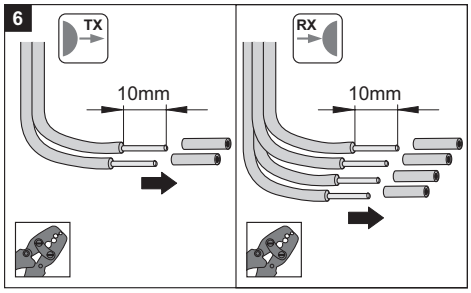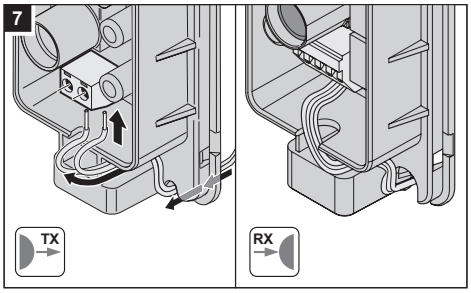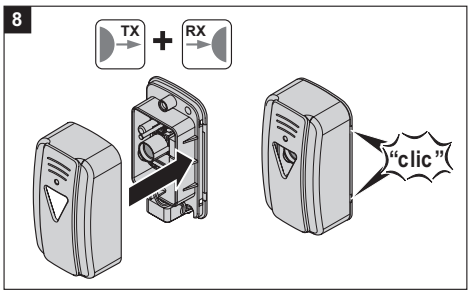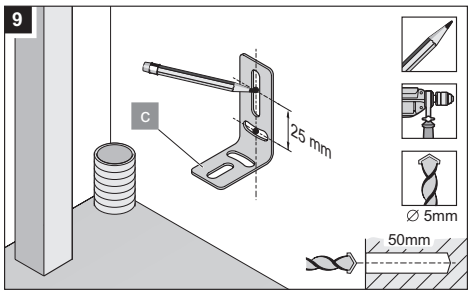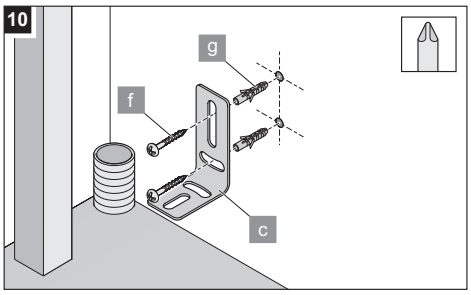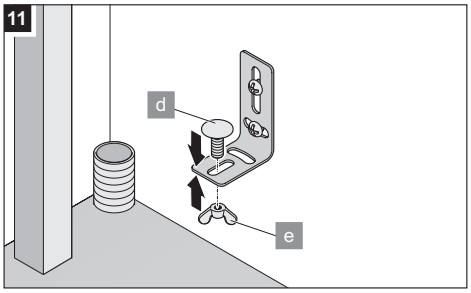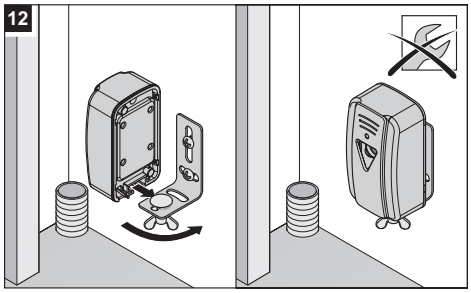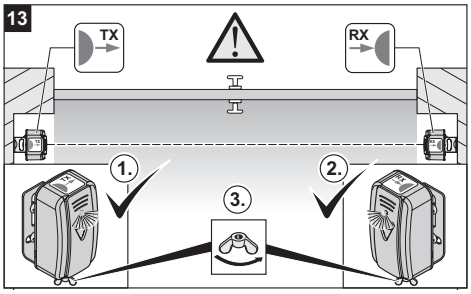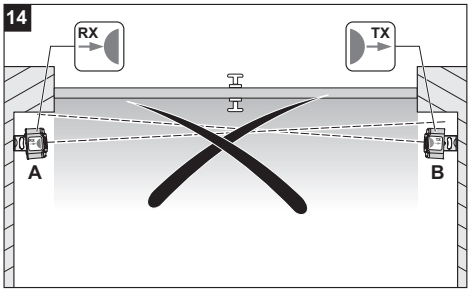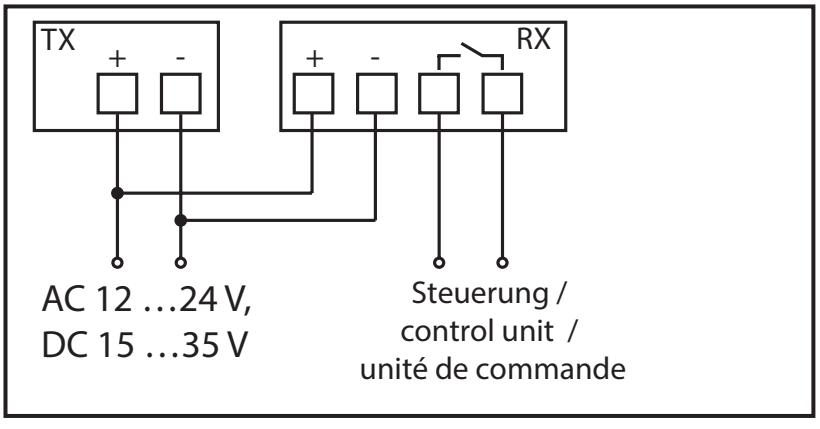
Lichtschranke (4-Draht) / Photo eye (4-wire) / Cellules photoélectriques (4 fils)